

Ultra Resist Кухня и Ванная


Две степени блеска: матовая и полуматовая




Технические данные

Уникальные компоненты	Восковая добавка, добавка против грибка и водорослей
Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 49%
Плотность	Матовая: ≈1,371 кг/л; ≈1,264 кг/л Полуматовая: ≈1,228 кг/л; ≈1,160 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	4 часа
Время полного высыхания покрытия	6 часов
Расход на один слой	До 12 м ² /л (матовая) до 15 м ² /л (полуматовая)
Базы	BW, BC
Срок и условия хранения	4 года при t° от +5 °С до +30° С в не вскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после окрашивания поверхность устойчива к мытью со средствами бытовой химии и абразивными материалами (порошкообразные вещества), возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой после очистки.

Степень блеска



Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

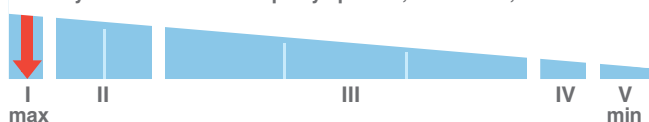

Упаковка



Ультростойкая краска для стен и потолков

- Создаёт «Эффект лотоса» на поверхности — покрытие отталкивает влагу и защищает от пятен
- Защищает от образования плесени и грибка
- Обладает повышенной очищаемостью от бытовых загрязнений
- Устойчива к воздействию пара

Описание

Ультростойкая латексная краска на водной основе выдерживает воздействие пара от бытовых приборов (чайника, пароварки) и влаги, защищает поверхность от появления плесени и водорослей. Воск в составе создает «эффект лотоса», защищая от образования пятен. Особо прочное покрытие легко моется от загрязнений с использованием чистящих средств. Не имеет резкого запаха, обладает отличной укрывистостью, экономично расходуется, легко наносится без разбрызгивания и потеков. Исключительно износостойкие краски **Luxium Ultra Resist** с технологией **Ultra Resist** — это 7-кратный запас прочности покрытия ваших стен*

Область применения

Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич), гипсокартон, обои под покраску, дерево, ДВП. Рекомендуется для окраски помещений с повышенной влажностью, таких как кухни, душевые, ванные комнаты, прачечные, санузлы и т. д.

Рекомендована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешайте. Для обеспыливания, подготовки новых поверхностей и оснований под повторное окрашивание, обеспечения адгезии полимерных шпатлёвок используйте грунт **Luxium Bindo Primer**, а для сильно впитывающих и мелящих поверхностей, оснований, выровненных гипсовыми шпатлёвками, и под финишную отделку ответственных зон — грунт **Luxium Bindo Base**. Краску рекомендуется наносить в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности +5...+30 °С и влажности воздуха от 40 до 80%.

Разбавление

Для первого (грунтовочного) слоя разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.

Для нанесения методом распыления разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски. Рекомендуется предварительно подобрать необходимые условия распыления на небольшом участке поверхности, исходя из выбранного оборудования.

* в 7 раз прочнее по сравнению с обычными водно-дисперсионными интерьерными красками Luxium.