


# 1. Подкровельная вентиляция /

## 1.2. Точечные аэраторы

### Аэратор КТВ скатный ТехноНИКОЛЬ




**Номинация:  
«МАКСИМАЛЬНАЯ  
НЕЗАМЕТНОСТЬ»**

Расход: 1 аэроэлемент ~ на 5 м<sup>2</sup>.

Размер: D выхода 110 мм.

Цвет:

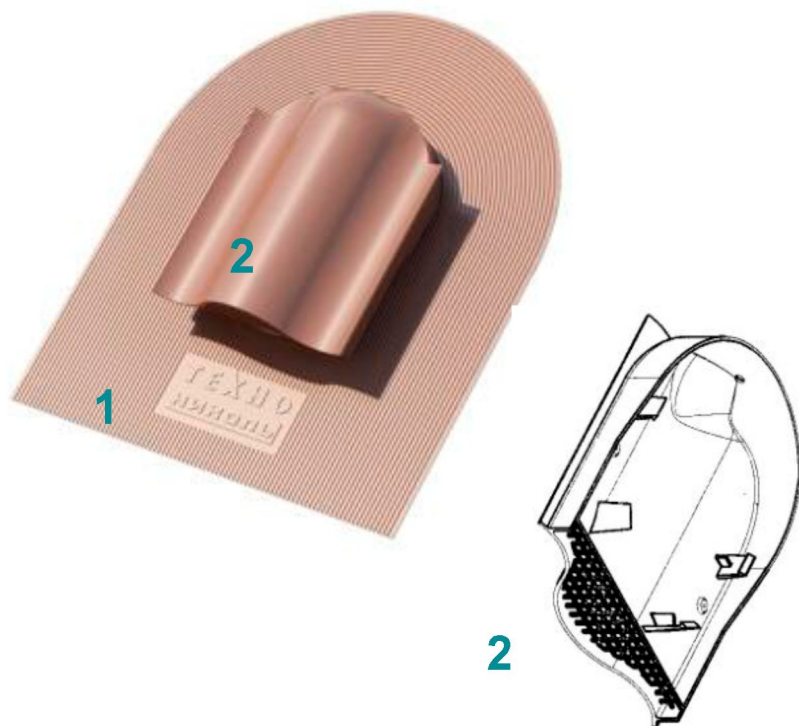

#### Детали Аэратора КТВ скатный:

1. Проходной элемент
2. Защитная заглушка



#### Преимущества Аэратора КТВ скатный:

- При аналогичной Аэратору PILOT пропускной способности незаметен на крыше
- Имеет специальную заглушку с защитной сеткой

# 1. Подкровельная вентиляция /

## 1.2. Точечные аэраторы

### *Аэратор КТВ скатный ТехноНИКОЛЬ*

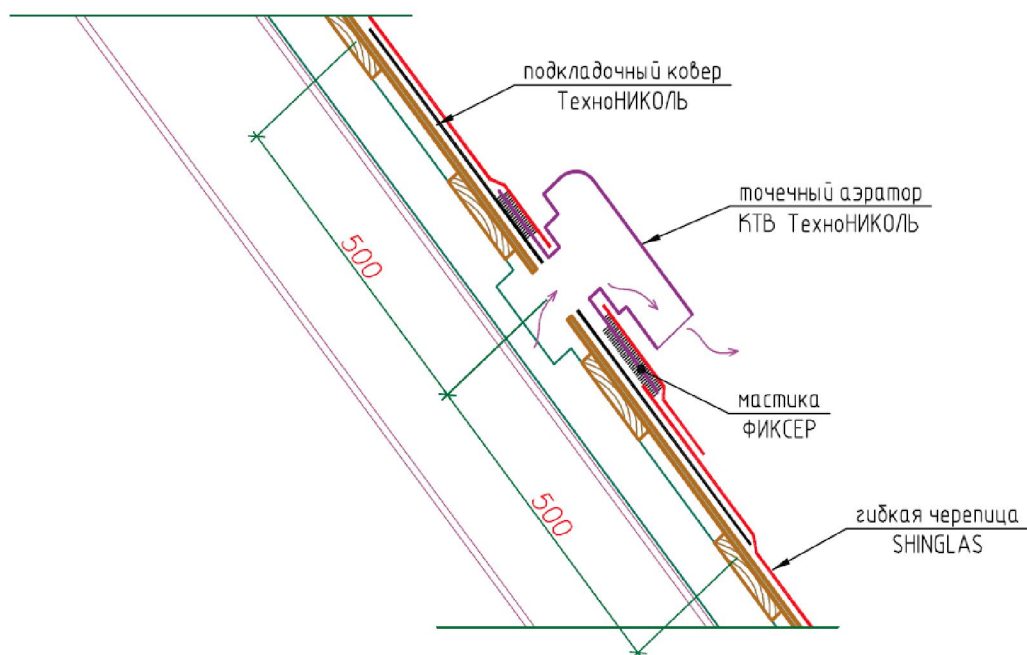

**Применяется** только на кровлях, которые покрыты Шингласом или другой гибкой черепицей.

**Фиксируется** к кровле при помощи проходного элемента непосредственно в момент укладки гибкой черепицы под нижний слой Шингласа.