

Очиститель фасадов

Типром Плюс


для поверхностей минеральных материалов

ОЧИСТКА ФАСАДОВ ОТ ВЫСОЛОВ И ЦЕМЕНТНЫХ ПЯТЕН



КОНЦЕНТРАТ

1:2
1:5

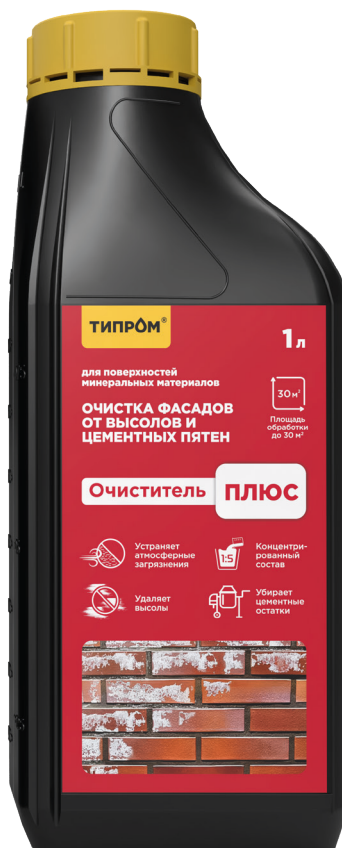

Устраняет
атмосферные
загрязнения



Удаляет
высолы



Площадь
обработки
1 л до 30 м²



Убирает
цементные
остатки

- 1 л концентрата позволяет приготовить до 6 л чистящего, рабочего раствора
- эффективно удаляет соли карбонатного и сульфатного происхождения
- применяется для очистки фасадов от атмосферных загрязнений
- удаляет цементные загрязнения
- не повреждает минеральный материал в процессе очистки



Подробнее
о продукте

Концентрат, представляющий собой смесь кислот с добавлением ПАВ.

Область применения:

Состав применяется для очистки от солевых отложений (высолов), остатков цементного раствора, атмосферных загрязнений, грибка, плесени и других биопоражений с поверхности кирпича, натурального и искусственного камня, штукатурки, бетона и других материалов минерального происхождения.

Инструкция по применению:

- Работы проводить по сухой поверхности при температуре от 0 °C до +30 °C;
- Произвести предварительную очистку поверхности, убрав избыток высолов сухой щеткой;
- Определение эффективности работы очистителя необходимо начинать с концентрированной формы, в дальнейшем, с целью экономии, его можно развести с водой в соотношении от 1:2 до 1:5;
- Очиститель наносить на поверхность при помощи кисти или валика в течение 3–5 минут, не допуская подтеков;
- Дать высохнуть поверхности после обработки, затем видимые продукты реакции (в случае их наличия) удалить сухой щеткой либо влажной тряпкой. **При удалении высолов водой не смывать!**
- При очистке от цементных пятен и атмосферных загрязнений допускается удаление продуктов реакции струей воды под давлением 100 бар либо небольшим количеством воды с применением щеток;
- В случае наличия сложных или обширных загрязнений, а также при отсутствии нужного результата после первой обработки, рекомендуется произвести обработку повторно;
- После высыхания, через 24–48 часов, для защиты поверхности от атмосферной влаги и появления повторных высолов, рекомендуется обработать поверхность гидрофобизирующим составом «Типром».

ВНИМАНИЕ! Для исключения возможного повреждения и/или изменения цвета поверхностей, перед применением очистителя следует провести пробную обработку небольшого участка. Также следует учесть, что, ввиду разнообразия химической природы высолов, в случае неудовлетворительного результата необходимо применить очиститель с другим компонентным составом, например «Типром ОФ» или «Лепта Химфрез».

Меры предосторожности:

- Работы производить в средствах индивидуальной защиты: защитных очках, резиновых перчатках, респираторе;
- При попадании на кожу или в глаза промыть большим количеством воды;
- Избегать попадания состава на поверхности, не предназначенные для обработки, включая растения;
- Тару не использовать для пищевых продуктов.

Условия хранения, транспортировки и утилизации:

- Гарантийный срок хранения — 24 месяца с даты изготовления, при условии хранения в закрытой заводской таре в сухих помещениях при температуре от +5 °C до +30 °C, вдали от отопительных приборов и прямых солнечных лучей;
- Хранить и транспортировать в вертикальном положении;
- Допускается перевозка при температуре от -10 °C до +35 °C;
- Допускается до 3 циклов замораживания-оттаивания;
- Хранить в местах, недоступных для детей и животных;
- Утилизировать в соответствии с действующим законодательством.

Расход материала:

1 л до 30 м² в зависимости от концентрации загрязнений и пористости поверхности.

Состав:

смесь кислот с добавлением ПАВ, вода.

Не подлежит обязательной сертификации.
Сделано в России.

СТО 121-37547621-2019



Поставщик:

ООО «ПК «САЗИ», Россия, 140005, МО, г. Люберцы,
ул. Комсомольская, д. 15А, пом/ком 13/8.

Производитель:

ООО «Химтех-Р», Россия, 140005, МО,
г. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15А.

+7 (495) 221-87-60, +7 (495) 565-45-87
tiprom@sazi-group.ru

SAZI-GROUP.RU

ТИПРОМ®

Спецификация дополнена и переработана 01.05.2026 г.

Характеристики продукта конкретной партии могут отличаться от указанных в данной Спецификации. Ознакомиться с актуальной информацией и гарантиями нашего предприятия относительно качества товара Вы можете по телефону: +7 495 565-45-87 или на сайте www.sazi-group.ru