


27531 PESSA LED IP44 9W-NW

Светодиодный настенный светильник IP44

44IP

LED
technology

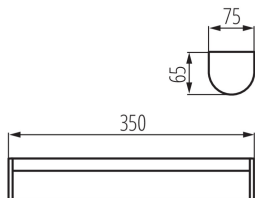

Kanlux PESSA DB — это линейный светильник, который характеризуется герметичностью со степенью защиты IP44. С его помощью успешно освещаются ванные.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для установки на стене

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Сменный источник света: нет

Длина [мм]: 350

Ширина [мм]: 65

Высота [мм]: 75

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50/60

Максимальная мощность [Вт]: 9

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 700

Цветность света: белая

Цветовая температура [K]: 4000

Однородность цвета [SDCM]: ≤6

Коэффициент цветопередачи Ra: ≥80

Срок службы [ч]: 20000

Количество циклов включения/выключения: ≥15000

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 78

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Материал корпуса: сплав алюминия, пластмасса

Вид соединения: клеммник винтовой

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 0,75÷1,5

Светильник включает в себя встроенные светодиодные лампы с классами энергоэффективности: A++, A+, A


Время разгорания лампы [с]: ≤1

Время зажигания лампы [с]: ≤0,5

Степень защиты IP: 44

27531 PESSA LED IP44 9W-NW

Светодиодный настенный светильник IP44

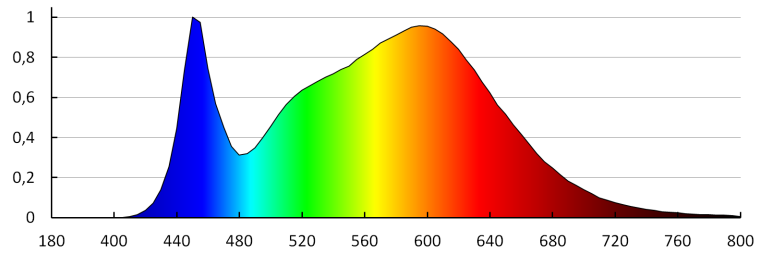

KANLUX S.A. (kat 27531) PESSA LED IP44 9W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27531) PESSA LED IP44 9W-NW
Lamps: 1 x PESSA LED IP44 9W-NW

