

## Монтажные коробки EKF PROxima

### ОПИСАНИЕ



IP20 IP44 IP54 IP55
НЕГОРИТ
ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ
EAC

Самая важная функция монтажных коробок заключается в защите соединенный жил кабелей от внешних воздействий: от пыли, влаги и механических повреждений. Монтажные коробки предназначены для создания длительной, безопасной и контролируемой установки проводки, телефонных стыков, розеток, выключателей, регуляторов освещенности и устройств связи. Также монтажные коробки применяют для создания эстетического вида интерьеров и фасадов, поскольку закрывают неприглядные концы жил и клеммники или колпачки СИЗ.

ГОСТ Р 50827.1-2009  
ГОСТ 50043.6-2000

### Монтажные коробки для полых стен

Коробки установочные для полых стен используются в комбинации с гофрированными, гладкими или армированными трубами для построения силовых или слаботочных сетей. Коробки установочные выполнены из полипропилена. Отличаются экономичностью. Все установочные коробки данного типа служат для установки электроустановочных изделий различных стандартов (розеток, выключателей и т.д.) в полые стены. Имеют современный дизайн и отвечают требованиям стандартов безопасности.

### ПРИМЕНЕНИЕ



Установочные и распределительные коробки данной серии предназначены для монтажа в полые стены или перегородки, для установки различных электроустановочных изделий: розеток, выключателей, диммеров. Используя крышку, изделия можно применять в качестве распаячной (разветвительной) коробки для развода кабеля и проводов.

### ПРЕИМУЩЕСТВА



В ассортименте представлены распаячные (распределительные) и установочные монтажные коробки для полых стен

Возможно применение установочной коробки в качестве распаячной для развода кабеля и проводов при использовании крышки

В ассортименте представлены монтажные коробки с металлическими, пластиковыми лапками, клеммниками и крышками

Все коробки имеют выламываемые отверстия, которые обеспечивают возможность подводки кабеля, гладких и гофрированных труб

Возможность подштукатурного монтажа для придания эстетического вида интерьеру

Все распределительные коробки имеют размеченные подводы для подключения гофрированных, гладких или армированных труб

### АССОРТИМЕНТ








Изображение	Наименование	Комплектация	Размер	Материал	Цвет	Степень защиты	Артикул
	Коробка распаячная КМП-020-007 EKF PROxima	Крышка. Металлические лапки.  Клеммник* Арт. plc-020-018	Ø 108 x 50	Полипропилен/полистирол	Черный (крышка – белый)	IP42	plc-kmp-020-007

\* - Приобретается отдельно.


Изображение	Наименование	Комплектация	Размер внешний	Материал	Цвет	Степень защиты	Артикул
	Коробка распаячная КМП-020-008 EKF PROxima	Крышка. Металлические лапки.  Клеммник* Арт. plc-020-018	116 x 116 x 45	Полипропилен	Черный (крышка – белая)	IP42	plc-kmp-020-008
	Коробка установочная КМП-020-009 EKF PROxima	Металлические лапки.  Клеммник* Арт. plc-020-017  Крышка* Арт. plc-kmt-100-015	Ø 80 x 45			IP30	plc-kmp-020-009
	Коробка универсальная установочная, углубленная КМП-020-010 EKF PROxima	Металлические лапки.  Клеммник* Арт. plc-020-017  Крышка* Арт. plc-kmt-100-015	Ø 80 x 70		Черный	IP20	plc-kmp-020-010
	Коробка установочная КМП-020-011 EKF PROxima	Пластиковые лапки.  Крышка* Арт. plc-kmt-100-015  Соединительный канал* Арт. plc-100-030	Ø 71 x 45			IP20	plc-kmp-020-011 plc-kmp-020-011-r**
	Коробка распаячная КМП-020-023 EKF PROxima	Крышка. Металлические лапки. Клеммный терминал	Ø 108 x 50	Полипропилен/полистирол		IP42	plc-kmp-020-023
	Коробка распаячная КМП-020-024 EKF PROxima	Крышка. Металлические лапки. Клеммный терминал.	116 x 116 x 45			IP42	plc-kmp-020-024
	Коробка универсальная установочная, углубленная КМП-020-028 EKF PROxima	Крышка. Металлические лапки  Клеммник* Арт. plc-020-017	Ø 80 x 70			IP42	plc-kmp-020-028 plc-kmp-020-028-r**
	Коробка универсальная, углубленная КМП-020-029 EKF PROxima	Крышка. Металлические лапки. Клеммный терминал	Ø 80 x 70			IP42	plc-kmp-020-029
	Коробка универсальная установочная КМП-020-026 EKF PROxima	Крышка. Металлические лапки  Клеммник* Арт. plc-020-017	Ø 80 x 45			IP42	plc-kmp-020-026
	Коробка универсальная КМП-020-027 EKF PROxima	Крышка. Металлические лапки. Клеммный терминал	Ø 80 x 45			IP42	plc-kmp-020-027

\* - Приобретается отдельно, \*\* – с розничным стикером.


## Габаритные и установочные размеры

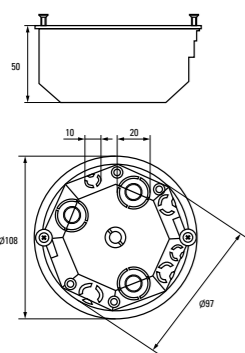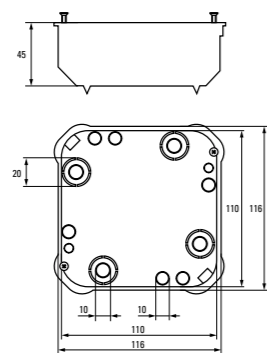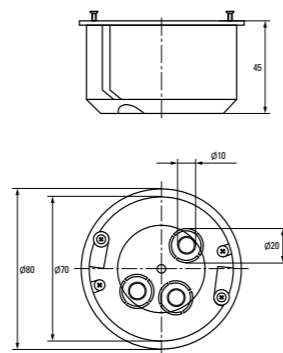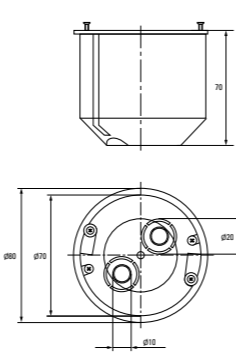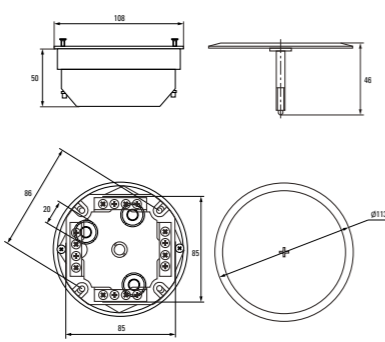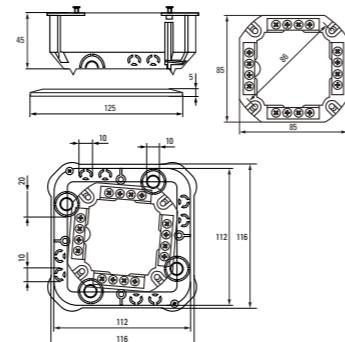Коробка установочная  
КМП-020-007Коробка установочная  
КМП-020-008Коробка установочная  
КМП-020-009Коробка установочная  
КМП-020-010Коробка установочная  
КМП-020-011Коробка установочная  
КМП-020-023Коробка установочная  
КМП-020-024


Коробка установочная КМП-020-026

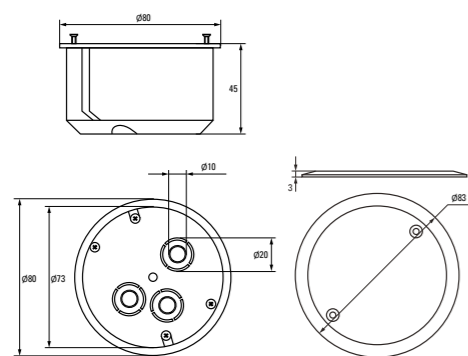


Коробка установочная КМП-020-027

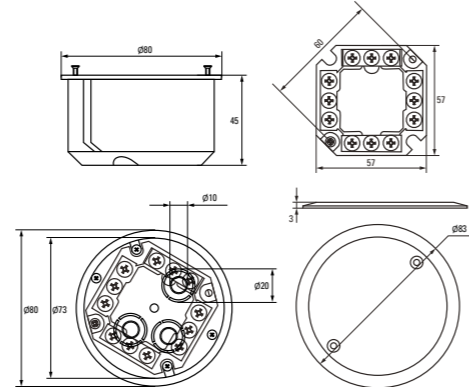

Коробка установочная КМП-020-028

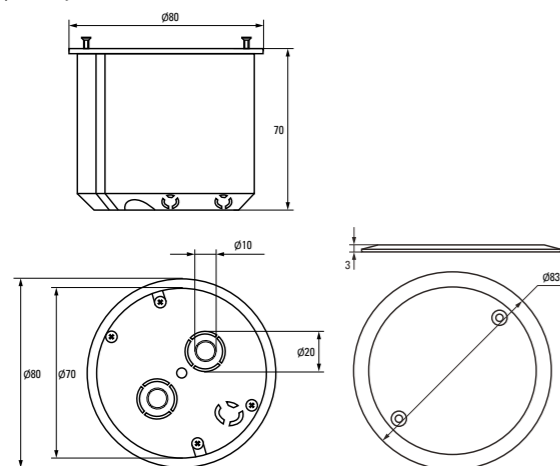

Коробка установочная КМП-020-029

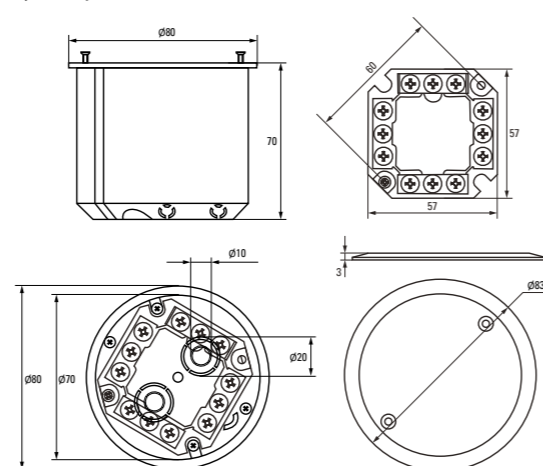

## Многопостовые монтажные коробки для твердых стен EKF PROxima

## ОПИСАНИЕ



Концепция, заложенная в конструкцию изделий новой серии многопостовых монтажных коробок EKF PROxima, является новым стандартом в построении многопостовых изделий.

В последнее время количество электробытовых устройств у потребителей значительно выросло. Появился целый класс мобильных устройств, требующих подзарядки, а соответственно, и точек, где ее можно осуществить. Поскольку розеток становится больше, требуется больше пространства для размещения проводов в многопостовых электромонтажных коробках.

Выпускаются коробки двух типов: оконечного и проходного. Многопостовая секция получается с помощью соединения необходимого количества коробок обоих типов между собой.

## ПРИМЕНЕНИЕ



Установочные и распределительные коробки данной серии предназначены для монтажа в полые стены или перегородки, для установки различных электроустановочных изделий: розеток, выключателей, диммеров. Используя крышку, изделия можно применять в качестве распаячной (разветвительной) коробки для развода кабеля и проводов.

## ПРЕИМУЩЕСТВА



Уникальная модульная конструкция дает возможность создавать любые многопостовые изделия, необходимые потребителю

Позволяет точно выдержать межцентровое расстояние 71 мм

Пластиковые детали выдерживают испытание раскаленной до 650°C проволокой

Каждая коробка представлена в двух вариантах – с индивидуальным стикером и без

Произведено в России

## АССОРТИМЕНТ

Изображение	Наименование	Комплектация	Размер	Материал	Цвет	Степень защиты	Артикул
	Коробка установочная сборная оконечная KMT-010-4005 для твердых стен EKF PROxima	Самонарезающие винты	71x45	Полипропилен	Синий	IP20	plc-kmt-010-4005
	Коробка установочная сборная оконечная KMT-010-4005 для твердых стен с розничным стикером EKF PROxima						plc-kmt-010-4005-r*
	Коробка установочная сборная проходная KMT-010-4007 для твердых стен EKF PROxima						plc-kmt-010-4007
	Коробка установочная сборная проходная KMT-010-4007 для твердых стен с розничным стикером EKF PROxima						plc-kmt-010-4007-r*

\* – с розничным стикером.

## Монтажные коробки для твердых стен EKF PROxima

Монтажные установочные коробки для твердых и полых стен предназначены для монтажа в сплошные кирпичные, бетонные стены различных электроустановочных изделий: розеток, выключателей. Все распределительные коробки имеют размеченные подводы для подключения гофрированных, гладких или армированных труб и обеспечения класса защиты в соответствии с нормами.

### ПРИМЕНЕНИЕ



Монтажные установочные коробки для твердых и полых стен предназначены для монтажа в сплошные кирпичные, бетонные стены различных электроустановочных изделий: розеток, выключателей.

### ПРЕИМУЩЕСТВА



В ассортименте представлены распаячные (распределительные) и установочные монтажные коробки для твердых стен

Возможно применение установочной коробки в качестве распаячной для развода кабеля и проводов при использовании крышки

В ассортименте представлены монтажные коробки со стыковочными узлами, саморезами, клеммниками и крышками

Возможность подштукатурного монтажа для придания эстетического вида интерьеру

Возможность соединения в ряд

### АССОРТИМЕНТ

Изображение	Наименование	Комплектация	Размер	Материал	Цвет	Степень защиты	Артикул
	Коробка установочная, приборная KMT-010-001 EKF PROxima	Крышка* Арт. plc-kmt-100-015	Ø 68 x 42	Полипропилен	Черный	IP20	plc-kmt-010-001
	Коробка установочная KMT-010-002 EKF PROxima	Самонарезающие винты, возможно соединение в ряд. Крышка* Арт. plc-kmt-100-015	Ø 68 x 42	Полистирол	Синий	IP20	plc-kmt-010-002 plc-kmt-010-002-r
	Коробка установочная усиленная KMT-010-003 EKF PROxima	Самонарезающие винты	68 x 68 x 42	Полипропилен	Черный	IP20	plc-kmt-010-003
	Коробка установочная KMT-010-033 EKF PROxima	Самонарезающие винты Крышка* Арт. plc-kmt-100-015 Соединительный канал* Арт. plc-100-030	Ø 71 x 45	Полистирол	Синий	IP20	plc-kmt-010-033 plc-kmt-010-033-r


\* - Покупается отдельно, \*\* - с розничным стикером.

Изображение	Наименование	Комплектация	Размер	Материал	Цвет	Степень защиты	Артикул	
	Коробка распаячная KMT-010-004 EKF PROxima	Клеммник* Арт. plc-020-017	Ø 75 x 42	Полипропилен/ Полистирол	Черный (крышка - белая)	IP20	plc-kmt-010-004 plc-kmt-010-004-r	
	Коробка установочная приборная KMT-010-044 EKF PROxima	Стыковочные узлы. Крышка* Арт. plc-kmt-100-015	Ø 71 x 42	Полипропилен	Черный	IP20	plc-kmt-010-044 plc-kmt-010-044-r	
	Коробка распаячная KMT-010-005 EKF PROxima	Крышка. Клеммник* Арт. plc-020-018	Ø 103 x 50	Полипропилен/ Полистирол		IP20	plc-kmt-010-005	
	Коробка распаячная KMT-010-006 EKF PROxima	Крышка, самонарезающие винты. Клеммник* Арт. plc-020-018	107 x 107 x 50	Полистирол		IP20	plc-kmt-010-006	
	Коробка распределительная KMT-191 EKF PROxima		Ø 96 x 15	Полипропилен		Черный (крышка - белая)	plc-kmt-191	
	Коробка распределительная KMT-192 EKF PROxima	Коробки распределительные для твердых стен предназначены для коммутации проводов и кабелей. Имеют в комплекте крышку, которая крепится на самонарезающих винтах. Внутри коробок находятся направляющие, позволяющие при помощи винтов устанавливать клеммники, рейки и другие изделия	Ø 96 x 30		IP42		plc-kmt-192	
	Коробка распределительная KMT-194 EKF PROxima		Ø 72 x 15	Полистирол			plc-kmt-194	
	Коробка распределительная KMT-195 EKF PROxima		Ø 72 x 30	Полипропилен			plc-kmt-195	
	Коробка распаячная KMT-010-019 EKF PROxima		Крышка. Клеммный терминал	Ø 75 x 42				IP42
	Коробка распаячная KMT-010-021 EKF PROxima		Крышка. Клеммный терминал	Ø 103 x 50		Полипропилен/ Полистирол	Черный (крышка - белая)	IP42
	Коробка распаячная KMT-010-022 EKF PROxima	Крышка. Клеммный терминал	107 x 107 x 50			IP42	plc-kmt-010-022	


\* - Покупается отдельно, \*\* - с розничным стикером.

Габаритные и установочные размеры


Коробка установочная КМТ-010-4005

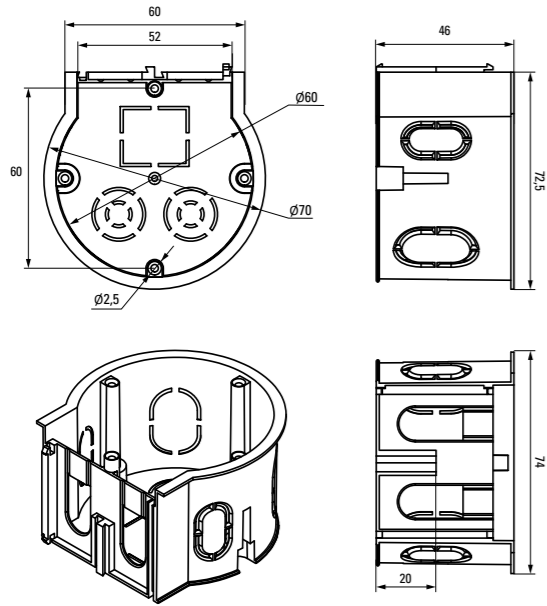


Коробка установочная КМТ-010-4007

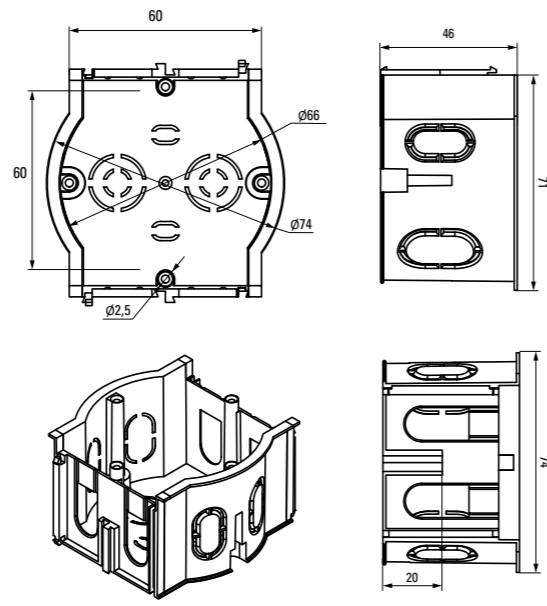


Коробка установочная КМТ-010-001

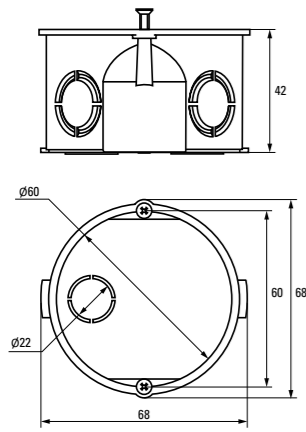


Коробка установочная КМТ-010-002

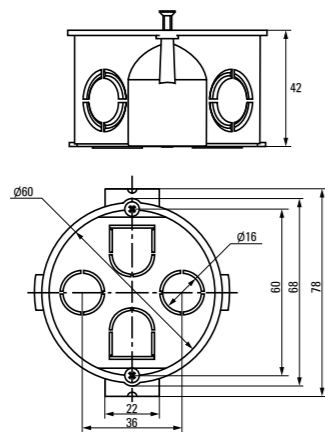


Коробка установочная КМТ-010-003

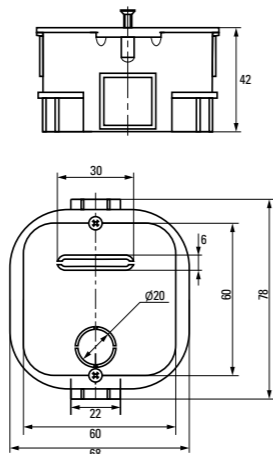


Коробка установочная КМТ-010-033

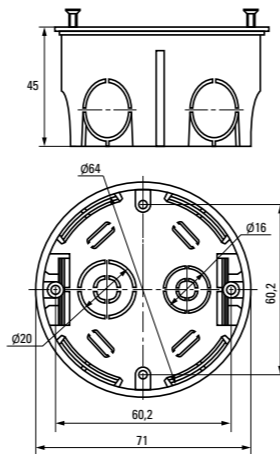


Коробка установочная КМТ-010-004

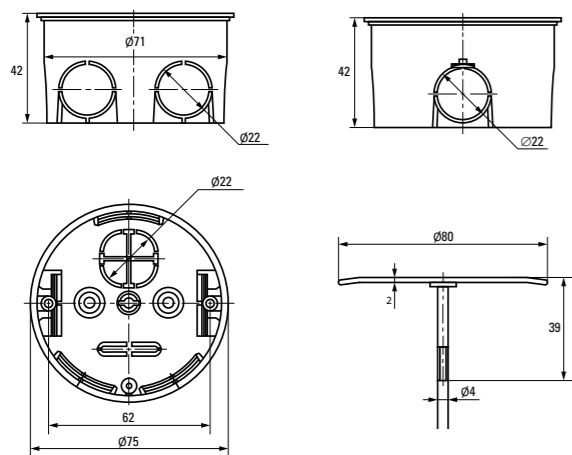


Коробка установочная КМТ-010-044

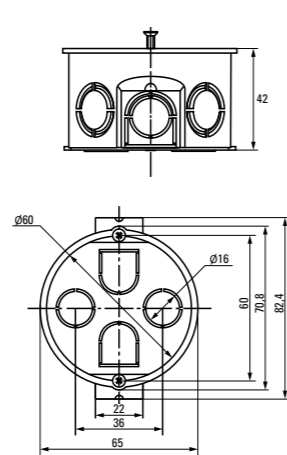


Коробка установочная КМТ-010-005

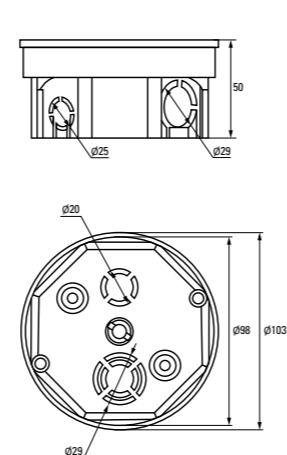


Коробка установочная КМТ-010-006

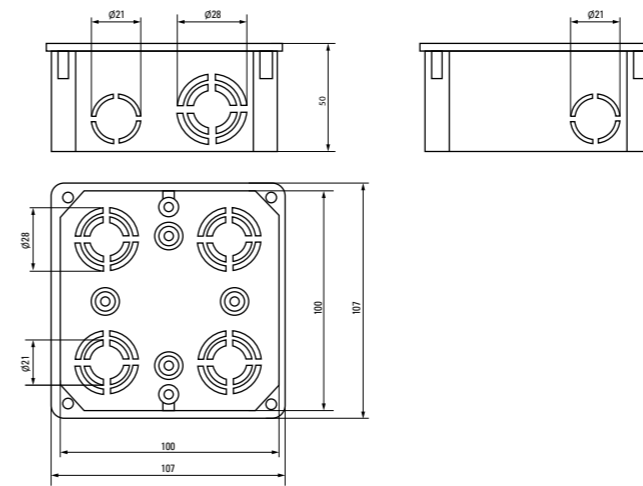


Коробка установочная КМТ-010-021

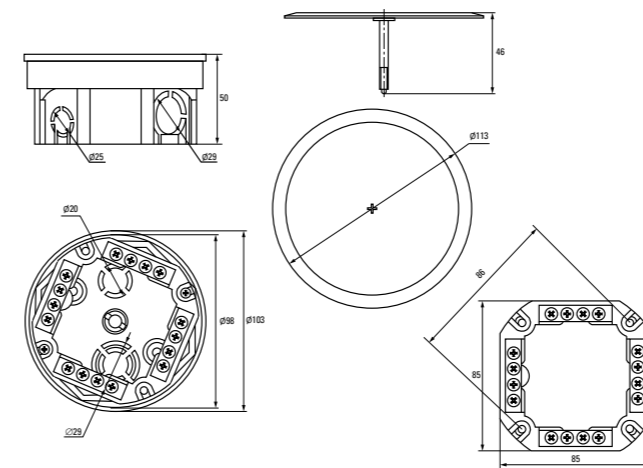


Коробка установочная КМТ-191

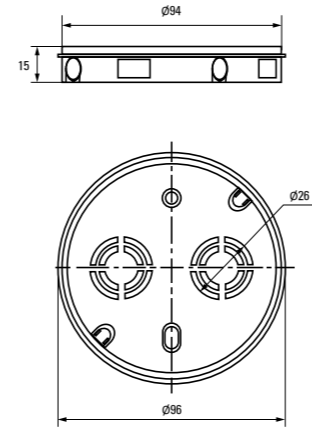


Коробка установочная КМТ-192

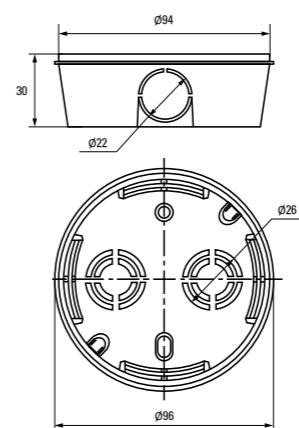


Коробка установочная КМТ-010-019

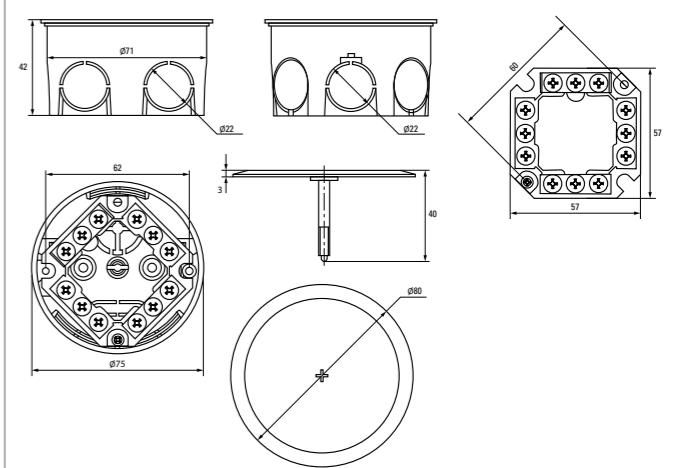


Коробка установочная КМТ-010-022

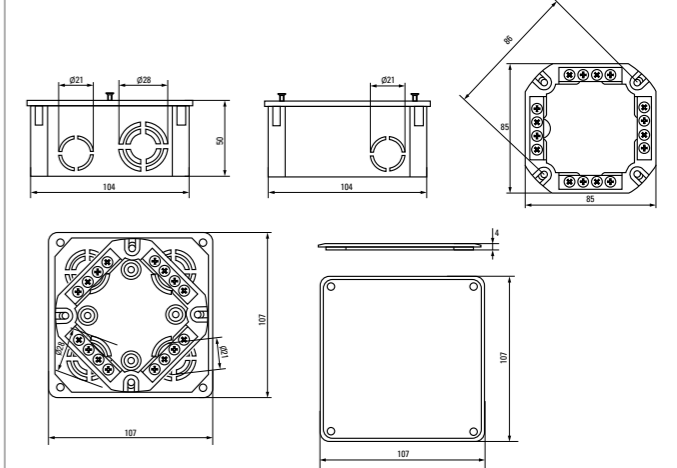

Коробка установочная КМТ-194

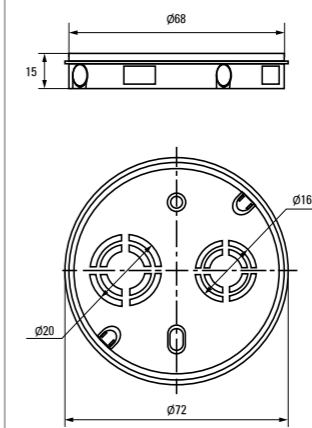

Коробка установочная КМТ-195

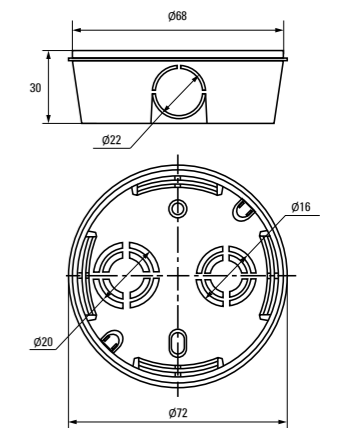

## Монтажные коробки для наружной установки EKF PROxima

Коробки распределительные для наружной проводки используются в комбинации с гофрированными, гладкими или армированными трубами для построения силовых или слаботочных сетей. Коробки распределительные выполнены из ABS-пластика. Отличаются экономичностью. Все распределительные коробки этой серии имеют сальники для подключения гофрированных, гладких или армированных труб и обеспечения класса защиты в соответствии с нормами. Коробки распределительные предназначены для крепления на стены, потолки или на лотки. Имеют современный дизайн и отвечают требованиям стандартов безопасности.

### ПРИМЕНЕНИЕ



Распределительные коробки для наружного монтажа предназначены для монтажа в среде с повышенной влажностью, пыленностью, химической и коррозионной агрессивностью или с повышенной опасностью механического воздействия. Степень защиты распределительных коробок для наружного монтажа изменяется в большую степень в зависимости от применяемых уплотнителей как в крышке коробки, так и уплотнения входных и выходных каналов.

### ПРЕИМУЩЕСТВА




В ассортименте представлены монтажные коробки с подготовленными отверстиями для гофрированных и гладких труб, с эластичными мембранами, а также закрытого типа

Для организации разводки внутри распределительных коробок применяются безвинтовые и винтовые клеммники

В конструкцию распределительной коробки непосредственно входят корпус и крышка, которая крепится на саморезах или защелках на поводках для более удобного доступа к проводке

Степень защиты IP42, IP54 и IP55. Монтажные коробки подходят для монтажа в среде с повышенной влажностью, пыленностью, химической и коррозионной агрессивностью или с повышенной опасностью механического воздействия

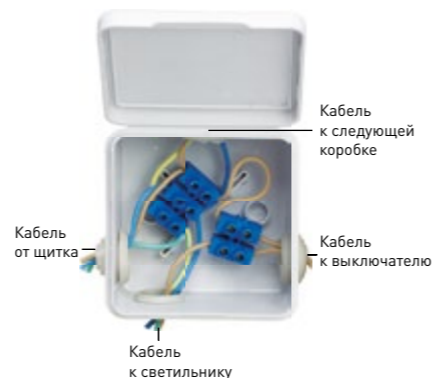

### АССОРТИМЕНТ

Изображение	Наименование	Комплектация	Размер	Материал	Цвет	Степень защиты	Артикул
	Коробка распаячная КМР-030-031 черная EKF PROxima	Крышка, 7 мембранных вводов	83 x 83 x 54	ABS-пластик	Черный	IP54	plc-kmr-030-031-b
	Коробка распаячная КМР-030-014 черная EKF PROxima	Крышка, 8 мембранных вводов	103 x 103 x 55				plc-kmr-030-014-b
	Коробка распаячная КМР-040-038 черная EKF PROxima	Крышка, 4 мембранных ввода	65 x 40				plc-kmr-040-038-b
	Коробка распаячная КМР-030-036 черная EKF PROxima	Крышка, 4 мембранных ввода	73 x 73 x 49				plc-kmr2-030-036-b
	Коробка распаячная КМР-040-039 черная EKF PROxima	Крышка, 4 мембранных ввода	93 x 43				plc-kmr-040-039-b

Изображение	Наименование	Комплектация	Размер	Материал	Цвет	Степень защиты	Артикул		
	Коробка распаячная КМР-030-036 EKF PROxima	Крышка, 4 мембранных ввода	73 x 73 x 49	ABS-пластик	Серый	IP 54	plc-kmr2-030-036 plc-kmr2-030-036-r*		
	Коробка распаячная КМР-030-031 EKF PROxima	Крышка, 7 мембранных вводов	83 x 83 x 54				plc-kmr-030-031 plc-kmr-030-031-r*		
	Коробка распаячная КМР-030-014 EKF PROxima	Крышка, 8 мембранных вводов	103 x 103 x 55				plc-kmr-030-014 plc-kmr-030-014-r*		
	Коробка распаячная КМР-040-038 EKF PROxima	Крышка, 4 мембранных ввода	Ø 65 x 40				plc-kmr-040-038 plc-kmr-040-038-r*		
	Коробка распаячная КМР-040-039 EKF PROxima	Крышка, 4 мембранных ввода	Ø 93 x 43				plc-kmr-040-039 plc-kmr-040-039-r*		
	Коробка распаячная пылевлагозащитная КМР-050-041 EKF PROxima	Крышка с уплотнительным шнуром, 10 мембранных вводов	156 x 113 x 77				Полипропилен, ПВХ	IP55	plc-kmr-050-041
	Коробка распаячная пылевлагозащитная КМР-050-042 EKF PROxima	Крышка с уплотнительным шнуром, 10 мембранных вводов	196 x 142 x 80						plc-kmr-050-042
	Коробка распаячная пылевлагозащитная КМР-050-043	Крышка с уплотнительным шнуром, 12 мембранных вводов	244 x 190 x 95						plc-kmr-050-043
	Коробка распаячная пылевлагозащитная КМР-050-048 EKF PROxima	Крышка с уплотнительным шнуром, 6 мембранных вводов	128 x 84 x 59						plc-kmr-050-048
	Коробка распаячная, трехрожковая белая КМР-040-040 EKF PROxima	Крышка	Ø 80 x 35						Полипропилен
	Коробка распаячная, трехрожковая черная КМР-040-040 EKF PROxima	Крышка	Ø 80 x 35	Черный	plc-kmr-040-040b				
	Коробка пылевлагозащитная распаячная КМР-030-037	Крышка защелкивающаяся	73 x 73 x 49	Серый	IP54	plc-kmr-030-037			
	Коробка распаячная пылевлагозащитная КМР-030-034 EKF PROxima	Крышка защелкивающаяся	109 x 109 x 55			plc-kmr-030-034			

\* – с розничным стикером.

Изображение	Наименование	Комплектация	Размер	Материал	Цвет	Степень защиты	Артикул
	Коробка распаячная пылевлагозащитная KMP-030-035 EKF PROxima	Крышка защелкивающаяся	88 x 88 x 54	Полипропилен	Серый	IP54	plc-kmr-030-035
	Коробка распаячная пылевлагозащитная KMP-050-045 EKF PROxima		156 x 113 x 77			IP55	plc-kmr-050-045
	Коробка распаячная пылевлагозащитная KMP-050-046 EKF PROxima		196 x 143 x 80			IP55	plc-kmr-050-046
	Коробка распаячная пылевлагозащитная KMP-050-047 EKF PROxima		244 x 190 x 95			IP55	plc-kmr-050-047
	Коробка распаячная пылевлагозащитная KMP-050-049 EKF PROxima		128 x 84 x 59			IP55	plc-kmr-050-049
	Коробка распаячная пылевлагозащитная KMP-050-041pk EKF PROxima	Крышка на саморезах	156 x 113 x 77	Полипропилен, ПВХ	Серый	IP55	plc-kmr-050-041pk
	Коробка распаячная пылевлагозащитная KMP-050-042pk EKF PROxima		196 x 142 x 80			IP55	plc-kmr-050-042pk
	Коробка распаячная пылевлагозащитная KMP-050-043pk EKF PROxima		244 x 190 x 95			IP55	plc-kmr-050-043pk
	Коробка разветвительная KMP-030-030 EKF PROxima		78 x 78 x 26	Полистирол	Белый	IP42	plc-kmr-030-030
	Коробка разветвительная KMP-030-032 EKF PROxima		104 x 104 x 28			IP42	plc-kmr-030-032
	Коробка разветвительная KMP-030-030 кг EKF PROxima	Крышка на саморезах. Клеммник	78 x 78 x 26			IP42	plc-kmr-030-030kg
	Коробка разветвительная KMP-030-032 кг EKF PROxima	Крышка на саморезах. Клеммник	104 x 104 x 28			IP42	plc-kmr-030-032kg

## Монтажные коробки для наружной установки под дерево EKF PROxima

Монтажные коробки предназначены для создания длительной, безопасной и контролируемой установки проводки, телефонных стыков, розеток, выключателей, регуляторов освещенности и устройств связи. Помимо того, что самая важная функция монтажных коробок заключается в защите соединений жил кабелей от внешних воздействий, монтажные коробки применяют для создания эстетического вида интерьеров и фасадов, именно поэтому компания EKF выпустила специальную серию монтажных коробок под светлое и темное дерево. Распаячные коробки данной серии незаменимы для интерьеров, в которых используются элементы дерева или его имитация.

### ПРИМЕНЕНИЕ



Применяются в сферах инфраструктурного и гражданского строительства

- Жилые помещения
- Объекты коммерческой недвижимости
- Инфраструктурные объекты

### ПРЕИМУЩЕСТВА



Монтажные коробки имеют степень пылевлагозащитности IP42 и IP54

Создание эстетического вида интерьеров и фасадов, в которых применяются деревянные элементы

В ассортименте представлены монтажные коробки с подготовленными отверстиями для гофрированных и гладких труб, с эластичными мембранами, а также закрытого типа

Применение с электроустановочными компонентами, кабель-каналами и гофрированными трубами цветов светлого и темного дерева


### АССОРТИМЕНТ

Изображение	Наименование	Комплектация	Размер	Материал	Степень защиты	Артикул	
						Светлое дерево	Темное дерево
	Коробка распаячная KMP-030-036 EKF PROxima	Крышка. 4 мембранных ввода	73 x 73 x 49	ABS-пластик	IP54	plc-kmr2-030-036-s	plc-kmr2-030-036-t
	Коробка распаячная KMP-030-031 EKF PROxima	Крышка. 7 мембранных вводов	83 x 83 x 54			plc-kmr-030-031-s	plc-kmr-030-031-t
	Коробка распаячная KMP-030-014 EKF PROxima	Крышка. 8 мембранных вводов	103 x 103 x 55			plc-kmr-030-014-s	plc-kmr-030-014-t
	Коробка распаячная KMP-040-038 EKF PROxima	Крышка. 4 мембранных ввода	Ø 73 x 43			plc-kmr-040-038-s	plc-kmr-040-038-t


Изображение	Наименование	Комплектация	Размер	Материал	Степень защиты	Артикул	
						Светлое дерево	Темное дерево
	Коробка распаячная KMP-040-039 EKF PROxima	Крышка. 4 мембранных ввода	Ø 93 x 43	ABS-пластик	IP 54	plc-kmr-040-039-s	plc-kmr-040-039-t
	Коробка разветвительная KMP-030-030 EKF PROxima	Крышка на саморезах	78 x 78 x 26	Полистирол	IP42	plc-kmr-030-030-s	plc-kmr-030-030-t
	Коробка разветвительная KMP-030-032 EKF PROxima	Крышка на саморезах	104 x 104 x 28			plc-kmr-030-032-s	plc-kmr-030-032-t
	Коробка разветвительная KMP-030-030 кг EKF PROxima	Крышка на саморезах. Клемник	78 x 78 x 26	plc-kmr-030-030kg-s	plc-kmr-030-030kg-t		
	Коробка разветвительная KMP-030-032 кг EKF PROxima	Крышка на саморезах. Клемник	104 x 104 x 28	plc-kmr-030-032kg-s	plc-kmr-030-032kg-t		
	Коробка пылевлагозащитная распаячная KMP-030-037 EKF PROxima	Крышка защелкивающаяся	73 x 73 x 49	plc-kmr-030-037-s	plc-kmr-030-037-t		
	Коробка распаячная пылевлагозащитная KMP-030-035 EKF PROxima	Крышка защелкивающаяся	88 x 88 x 54	IP54	plc-kmr-030-035-s	plc-kmr-030-035-t	
	Коробка распаячная пылевлагозащитная KMP-030-034 EKF PROxima	Крышка защелкивающаяся	109 x 109 x 55	plc-kmr-030-034-s	plc-kmr-030-034-t		

## Габаритные и установочные размеры


Коробка установочная KMP-030-031

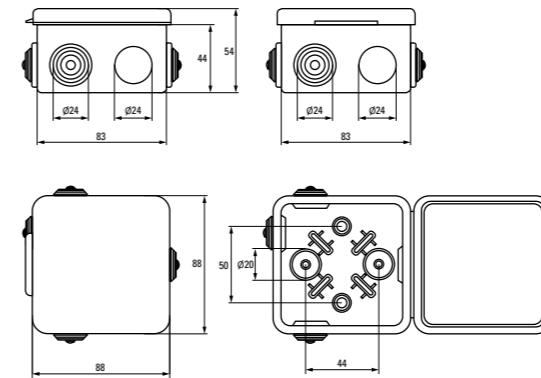


Коробка установочная KMP-030-014

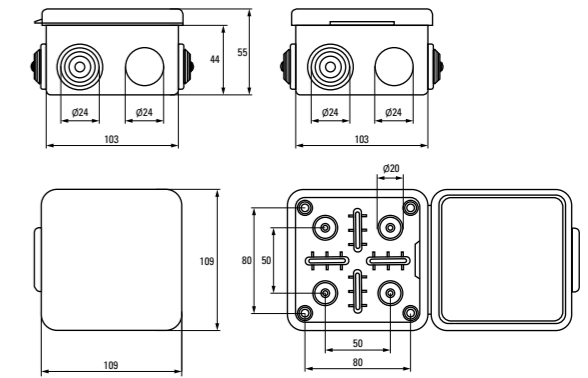


Коробка установочная KMP-040-038

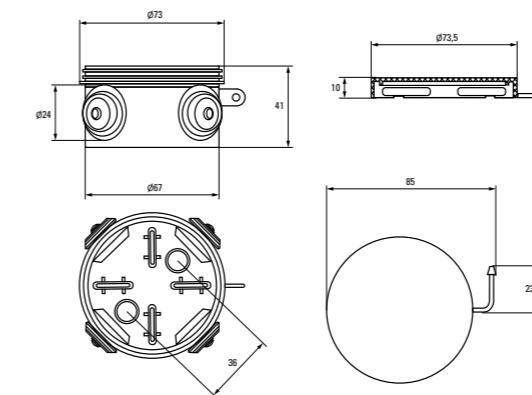


Коробка установочная KMP-040-039

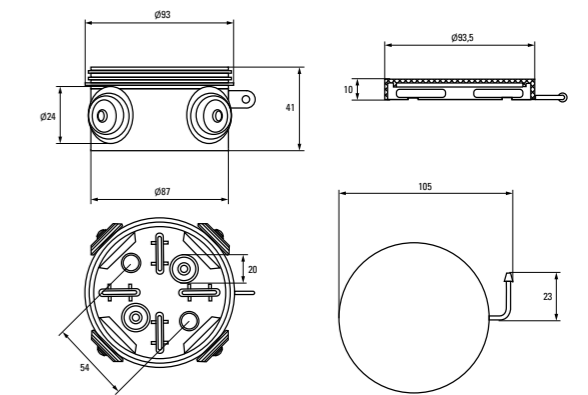


Коробка установочная KMP-050-041

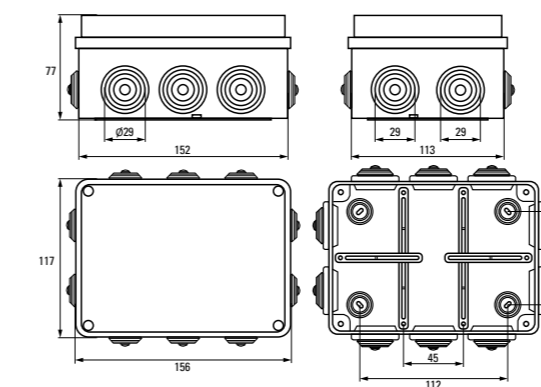


Коробка установочная KMP-050-042

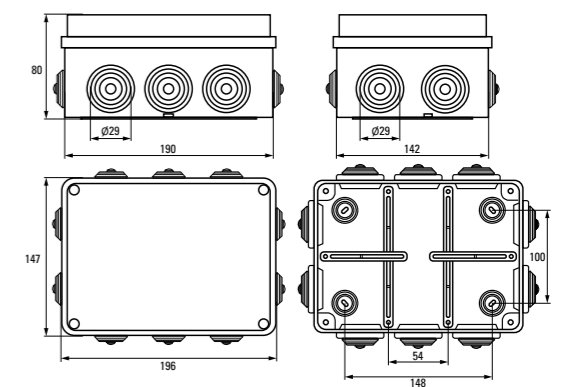


Коробка установочная KMP-050-043

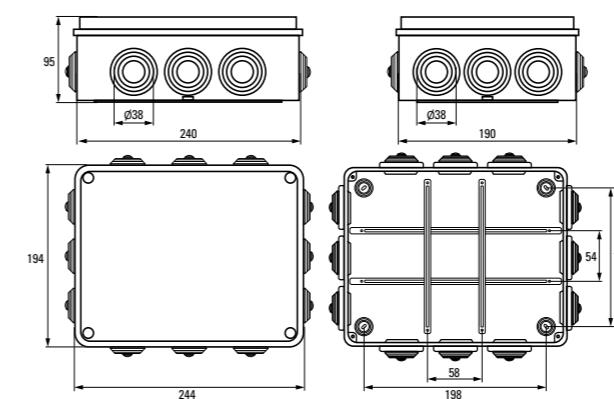


Коробка установочная KMP-050-048

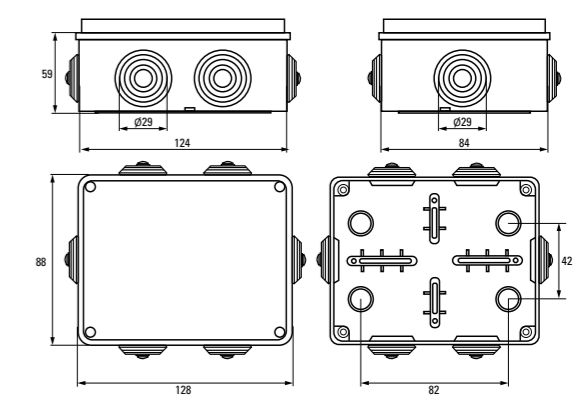


Коробка установочная КМР-040-040

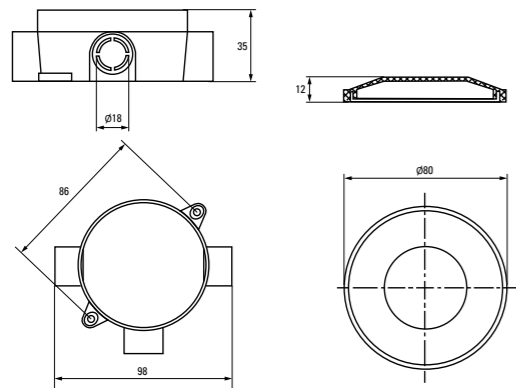


Коробка установочная КМР-040-040b

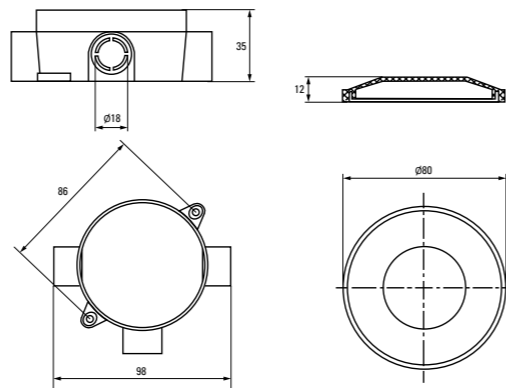


Коробка установочная КМР-030-036, КМР-030-037

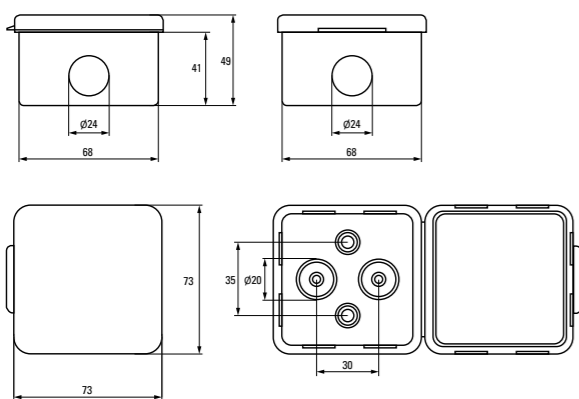


Коробка установочная КМР-030-034

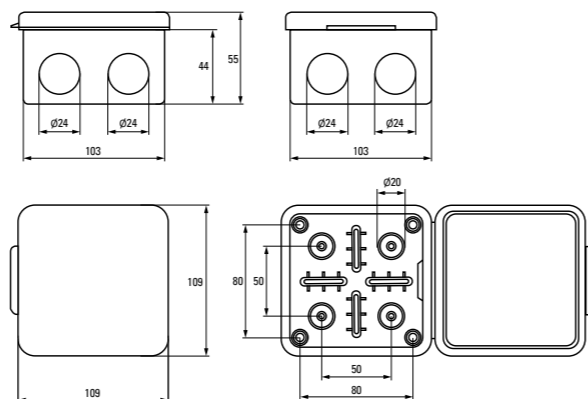


Коробка установочная КМР-030-035

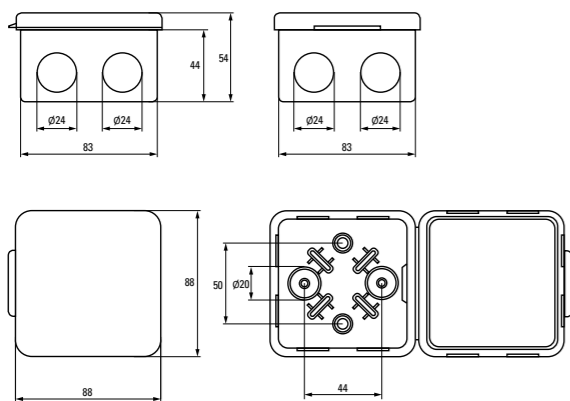


Коробка установочная КМР-050-045

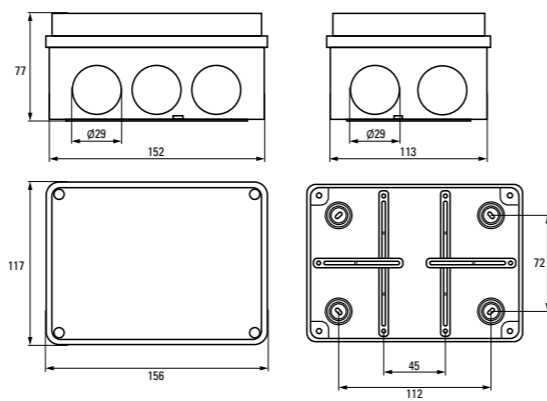


Коробка установочная КМР-050-046

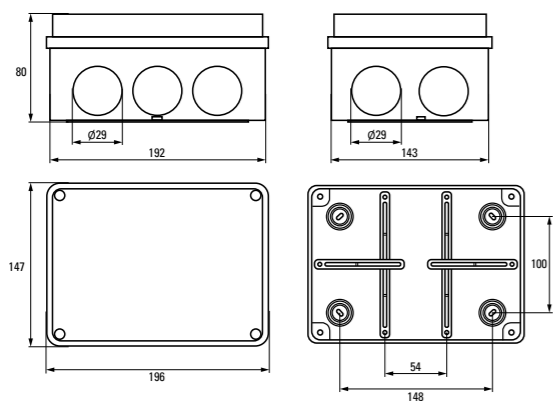


Коробка установочная КМР-050-047

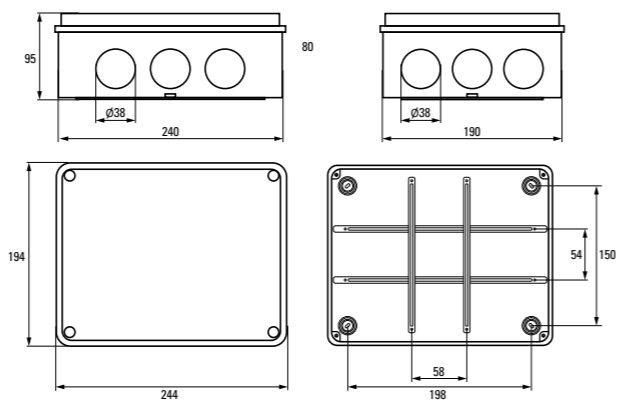


Коробка установочная КМР-050-049

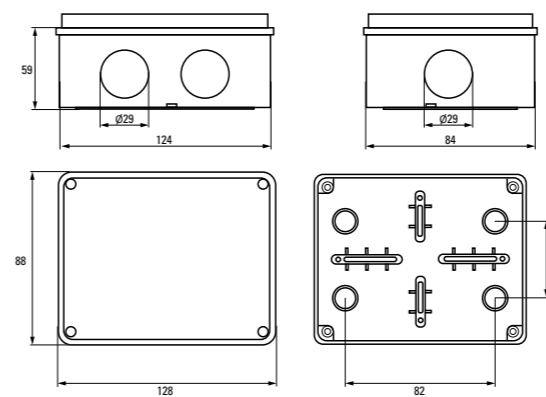


Коробка установочная КМР-050-042рк

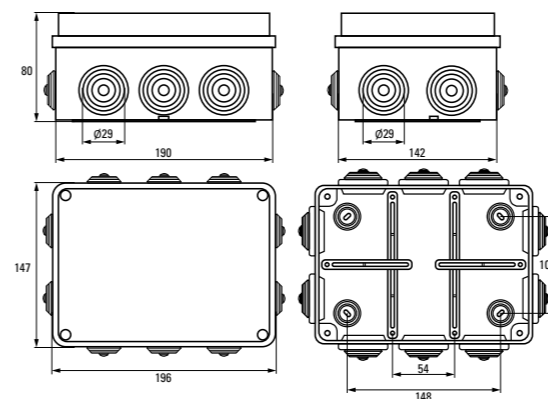


Коробка установочная КМР-050-041рк

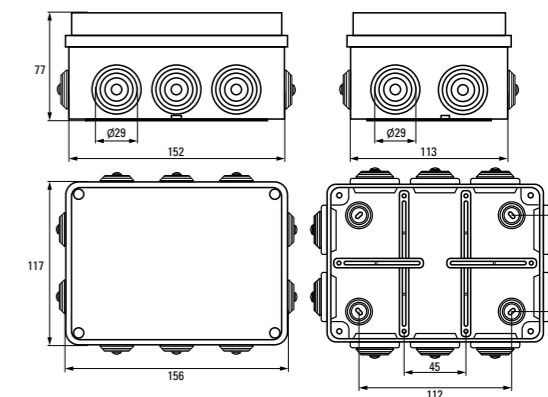


Коробка установочная КМР-050-043рк

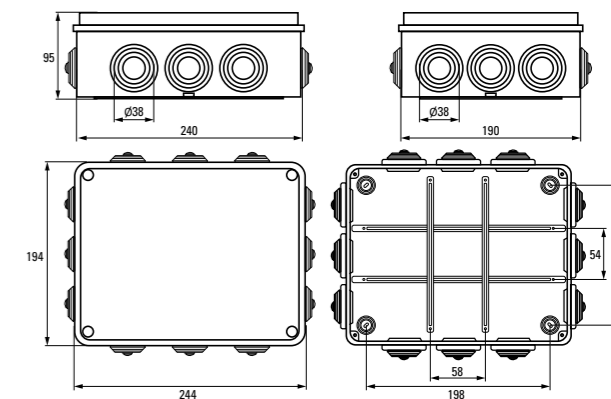

Коробка установочная КМР-030-030 и КМР-030-030kg

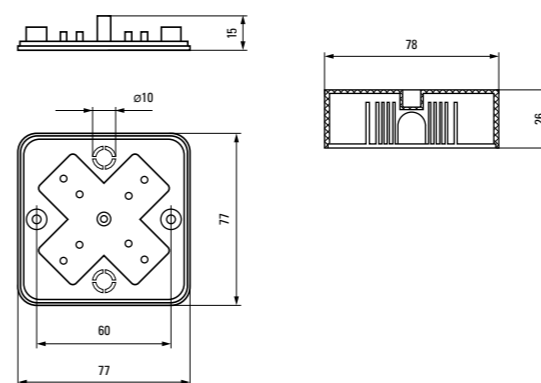

Коробка установочная КМР-030-032 и КМР-030-032kg

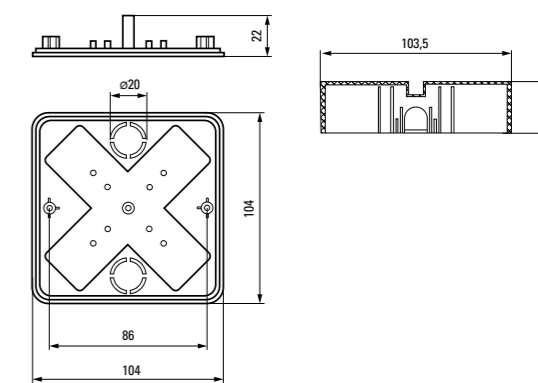



## Аксессуары EKF PROxima

Изображение	Наименование	Дополнительная комплектация	Размер	Материал	Цвет	Артикул
	Крышка универсальная KMT-100-015 D68 белая EKF PROxima	Для коробок 60 и 68	Ø 92	Полистирол	Белый	plc-kmt-100-015

## Соединительный канал EKF PROxima

Установочные коробки могут быть объединены в блоки из нескольких штук посредством соединителя, что позволяет устанавливать рядом сразу несколько механизмов электроустановочных устройств, объединенных одной общей рамкой. При использовании соединителя для этих целей межосевое расстояние у соединяемых между собой подрозетников равно 71 мм, что полностью совпадает со стандартными размерами межосевого расстояния электроустановочных устройств при монтаже в одной рамке. Для соединения коробок арт. plc-kmp-020-011 и plc-kmt-010-033

Изображение	Наименование	Размер, мм	Материал	Цвет	Степень защиты	Артикул
	Соединительный канал для коробок EKF PROxima	25 x 23 x 17	Полипропилен	Желтый	IP20	plc-100-030

## Клеммник EKF PROxima

Отличный метод быстрого и простого соединения проводов в распределительной коробке. Компактные недорогие зажимы позволяют выполнить соединение как однородных, так и разнородных проводников. Для монтажа достаточно зачистить по 5 мм изоляции с концов проводов, вставить провода в зажим и затянуть болтом.

Изображение	Наименование	Размер, мм	Материал	Цвет	Артикул
	Клеммник для распаячной и универсальной коробок, шаг крепления 60 мм EKF PROxima	60 x 60 x 15	ПВХ	Серый	plc-020-017
	Клеммник для распаячной и универсальной коробок, шаг крепления 90 мм EKF PROxima	90x90x15	ПВХ	Серый	plc-020-018

## Коробки огнестойкие EKF PROxima

## ОПИСАНИЕ



Коробки огнестойкие применяются при открытом монтаже электропроводки в системах огнестойких кабельных линий (ОКЛ) для ответвления и соединения огнестойкого кабеля с сохранением работоспособности при пожаре, а также защиты мест соединения проводки от влаги и пыли.

## ПРИМЕНЕНИЕ



Применяются во всех проектах по огнестойким кабельным трассам в гражданском, промышленном и коммерческом строительстве для организации пожарозащищенного подключения систем пожарной безопасности, дымоудаления и сигнальной аппаратуры.

## ПРЕИМУЩЕСТВА



Изделие выполнено из безгалогенного материала

В комплекте с коробкой поставляются керамические клеммники

Мембранные гермовводы увеличивают скорость монтажа более чем на 30%

Степень защиты IP66

## АССОРТИМЕНТ


Изображение	Наименование	Габаритные размеры, мм	Степень защиты IP	Кол-во клеммных колодок	Сечение подключаемого проводника, мм <sup>2</sup>	Кол-во мембранных вводов подключаемого проводника, мм <sup>2</sup>	Артикул
	Коробка распаячная огнестойкая [101 x 101 x 62] 3/1,5-10/8 IP66 EKF PROxima	101 x 101 x 62	IP66	3	1,5-10	8	plc-kmrf-101-310
	Коробка распаячная огнестойкая [101 x 101 x 62] 5/1,5-6/8 IP66 EKF PROxima			5	1,5-6		plc-kmrf-101-506

Изображение	Наименование	Габаритные размеры, мм	Степень защиты IP	Кол-во клеммных колодок	Сечение подключаемого проводника, мм <sup>2</sup>	Кол-во мембранных вводов подключаемого проводника, мм <sup>2</sup>	Артикул
	Коробка распаячная огнестойкая [126x126x74] 5 дв/1,5-6/12 IP66 EKF PROxima	126 x 126 x 74	IP66	5 двойных	1,5-6	12	plc-kmrf-126-506-2
	Коробка распаячная огнестойкая [126x126x74] 5/1,5-10/12 IP66 EKF PROxima			5	1,5-10		plc-kmrf-126-510
	Коробка распаячная огнестойкая [126x126x74] 5/1,5-6/12 IP66 EKF PROxima			5	1,5-6		plc-kmrf-126-506*
	Коробка распаячная огнестойкая [126x126x74] 8/0,5-4/12 IP66 EKF PROxima			8	0,5-4		plc-kmrf-126-804
	Коробка распаячная огнестойкая [176x126x74] 14/0,5-4/12 IP66 EKF PROxima	176 x 126 x 74	IP66	14	0,5-4	12	plc-kmrf-176-144
	Коробка распаячная огнестойкая [176x126x74] 5 дв/1,5-10/12 IP66 EKF PROxima			5 двойных	1,5-10		plc-kmrf-176-510-2
	Коробка распаячная огнестойкая [176x126x74] 5/1,5-10/12 IP66 EKF PROxima			5	1,5-10		plc-kmrf-176-510*
	Коробка распаячная огнестойкая [176x126x74] 5/1,5-16/12 IP66 EKF PROxima			5	1,5-16		plc-kmrf-176-516


\* С плавкими предохранителями.

**Габаритные и установочные размеры**


Коробка установочная KMRF-101-310

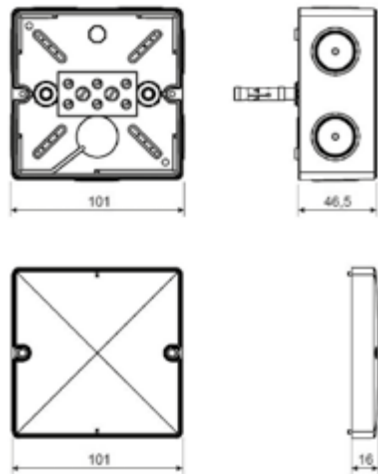


Коробка установочная KMRF-101-506

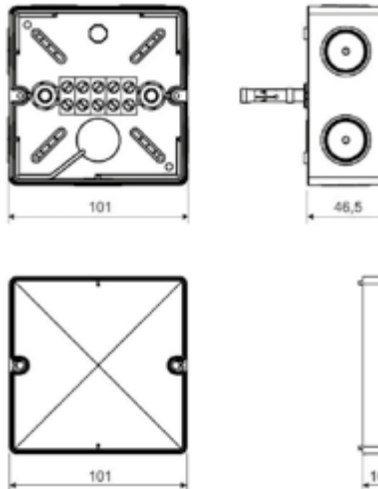


Коробка установочная KMRF-126-506

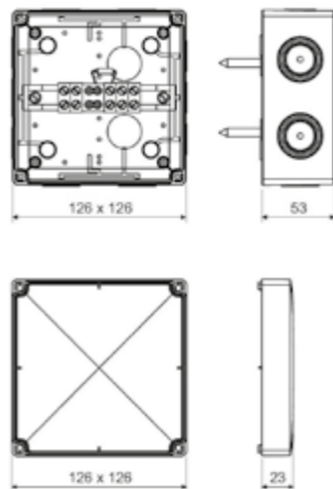


Коробка установочная KMRF-126-506-2

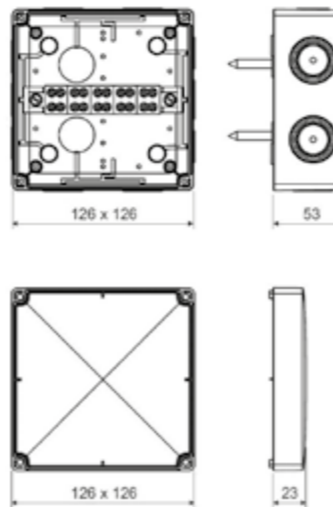


Коробка установочная KMRF-126-510

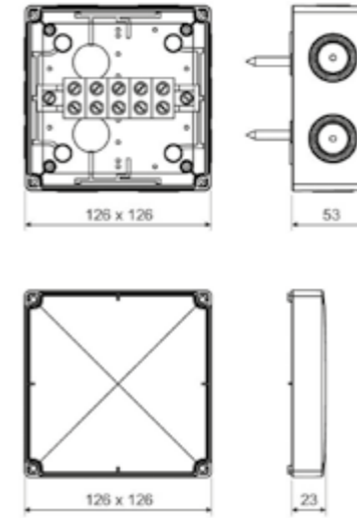


Коробка установочная KMRF-126-804

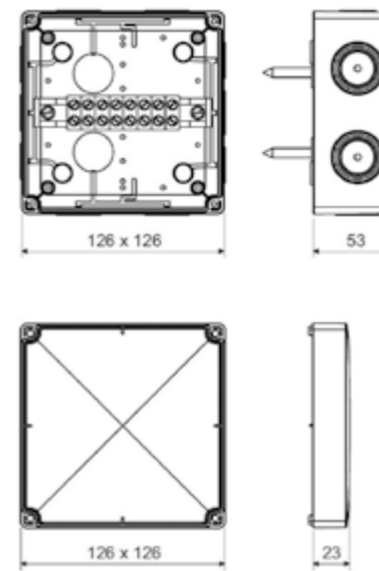


Коробка установочная KMRF-176-144

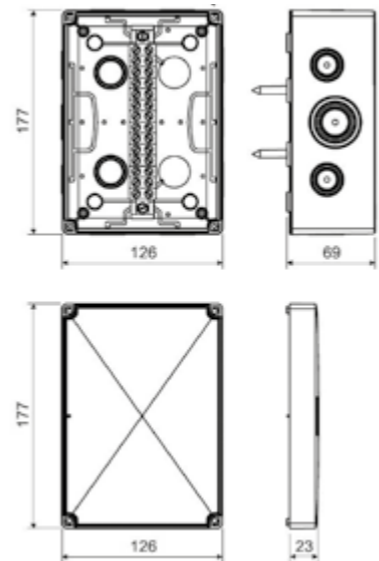

Коробка установочная KMRF-176-510

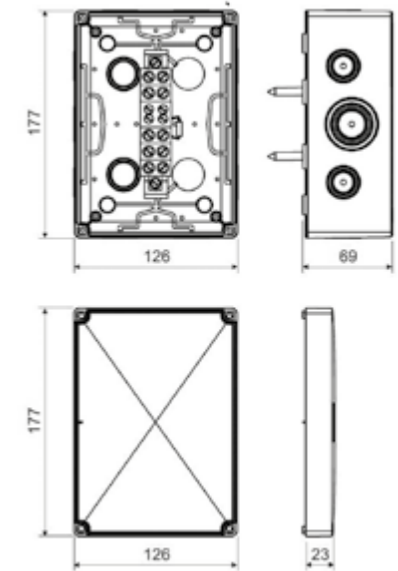

Коробка установочная KMRF-176-510-2

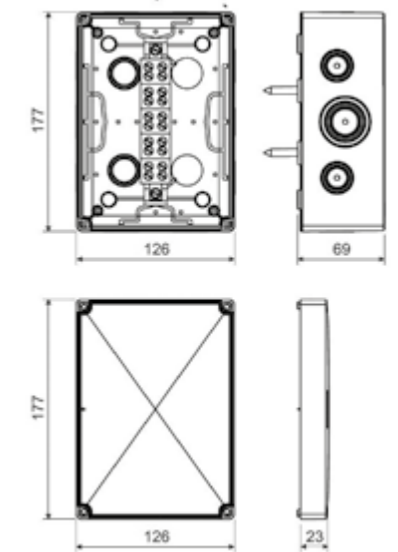

Коробка установочная KMRF-176-516

