



21/04/2017





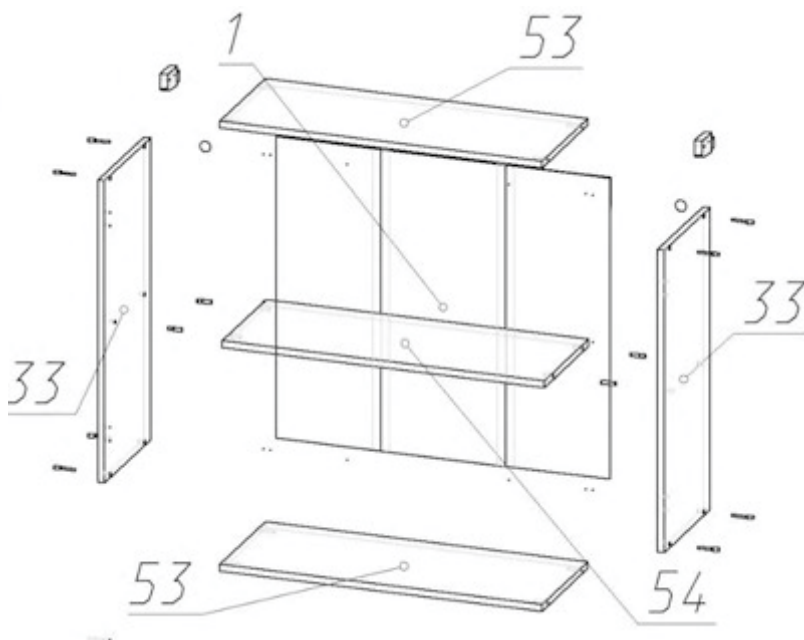

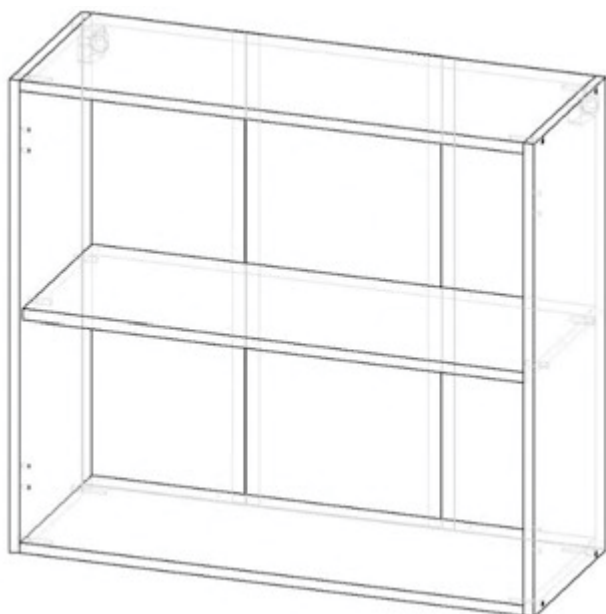


КСШ-80/90



15 минут



Фасады и шина приобретаются отдельно. При установке фасадов стороннего производителя лишние отверстия заглушить деревянными шкантами или пластиковыми втулками диаметром 5мм. Информацию получайте у продавца.







					
X8	X4	X24/26	X4	X4	X4
					
X2	X4	X8			
	3x30	3,5x16			

*укомплектовано с учетом минимально-рекомендованного количества фасадов

Деталь	Шт.	КСШ-80		КСШ-90	
		ВхШхГ: 720x800x300		ВхШхГ: 720x800x300	
		L	B	L	B
1	1	718	796	718	896
33	2	720	300	720	300
53	2	768	300	868	300
54	1	768	290	868	290

Внимание! Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменить комплектацию изделий без предварительного информирования клиентов с сохранением прочности, функциональности и эстетики отдельных узлов и изделий в целом.

Сборку изделия рекомендуется производить квалифицированному персоналу.

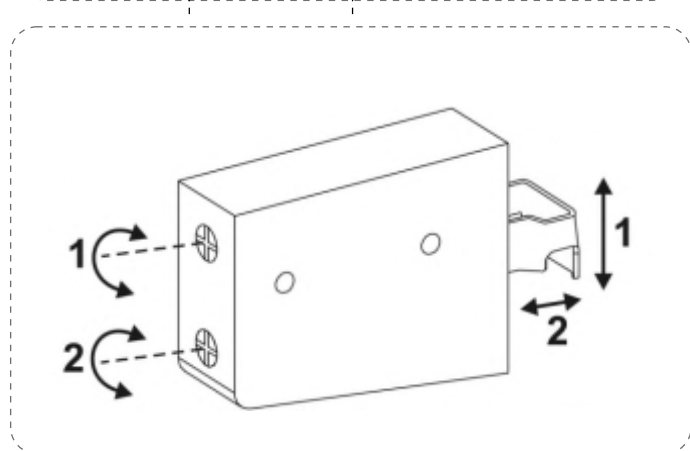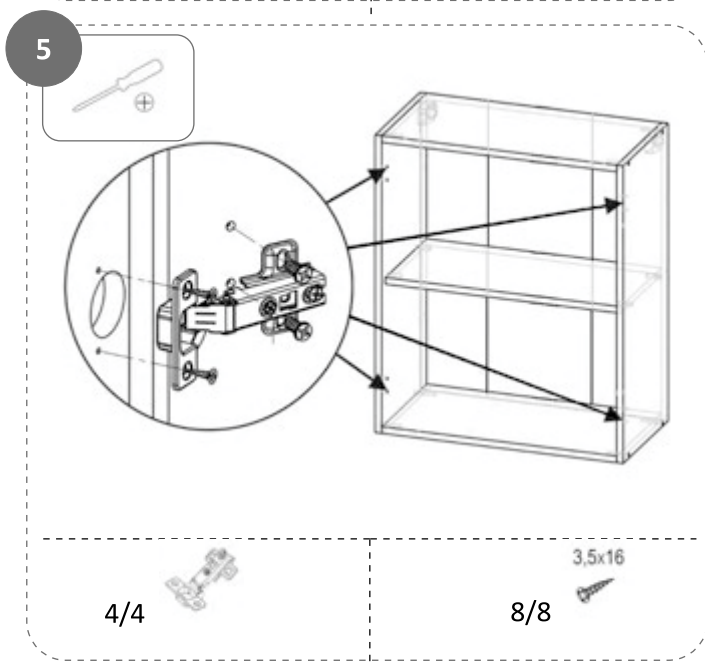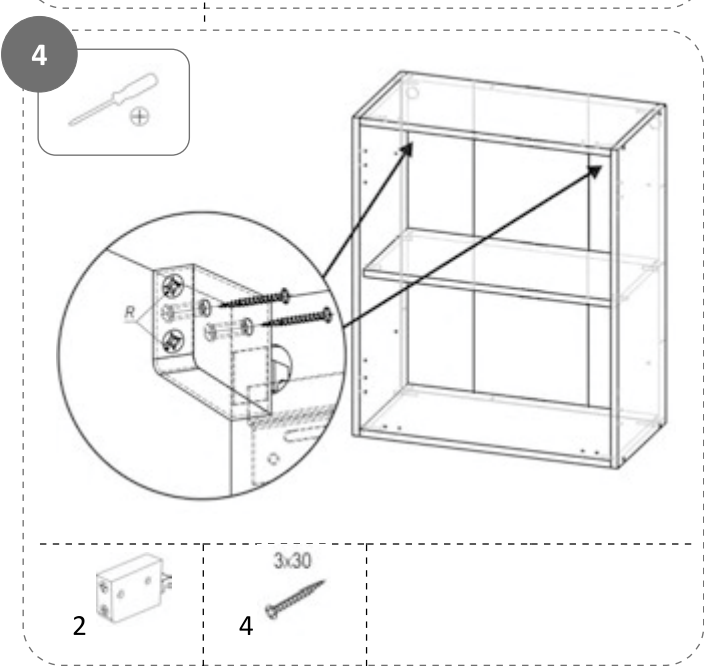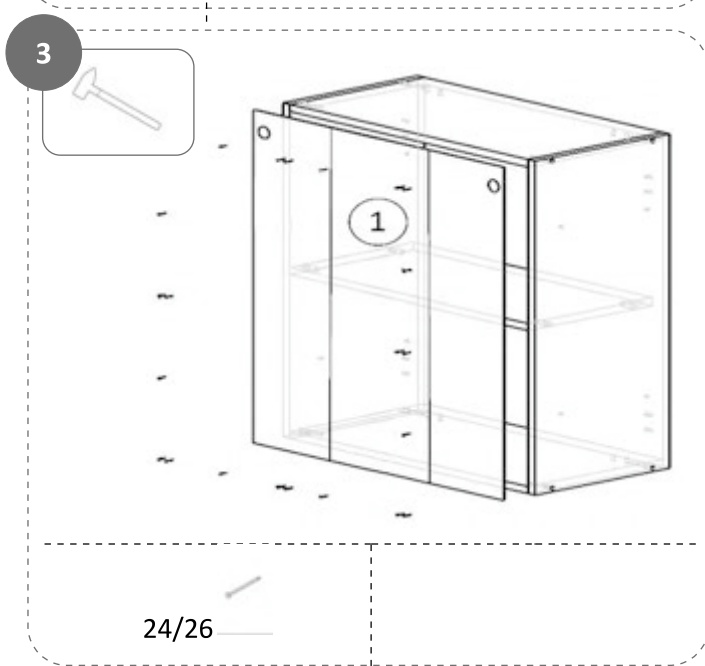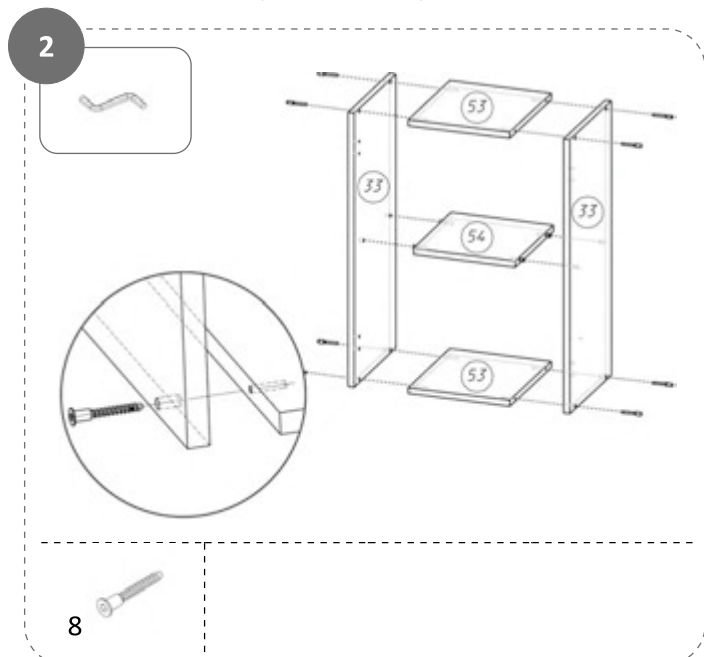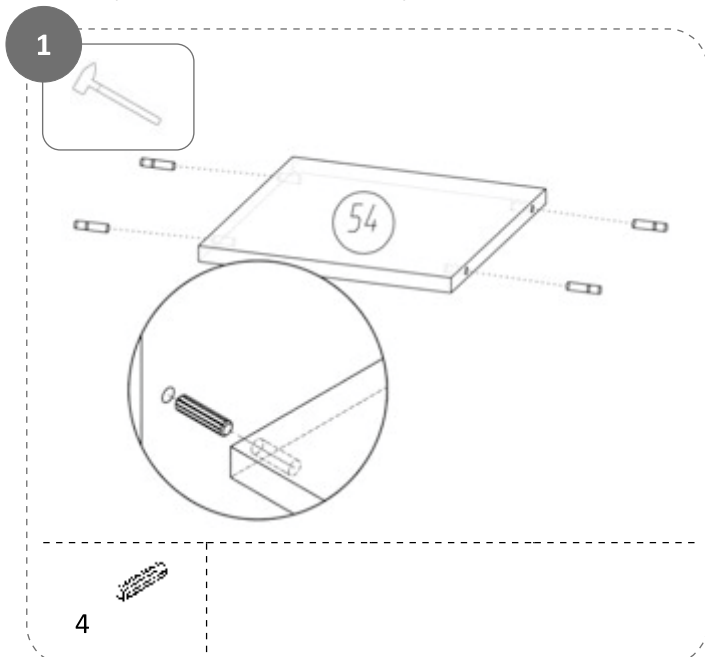

Используя подходящий крепеж (приобретается отдельно, в зависимости от материала стены) закрепите шкаф на высоте, удобной для эксплуатации изделия.