
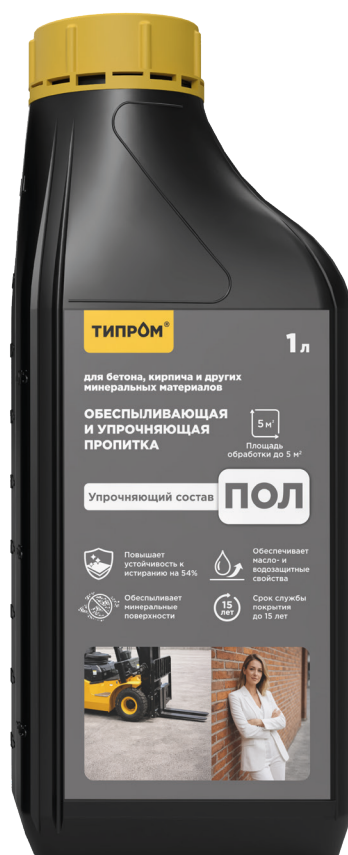


Упрочняющий состав

Типром ПОЛ

для бетона, кирпича и других
минеральных материалов

ОБЕСПЫЛИВАЮЩАЯ И УПРОЧНЯЮЩАЯ ПРОПИТКА

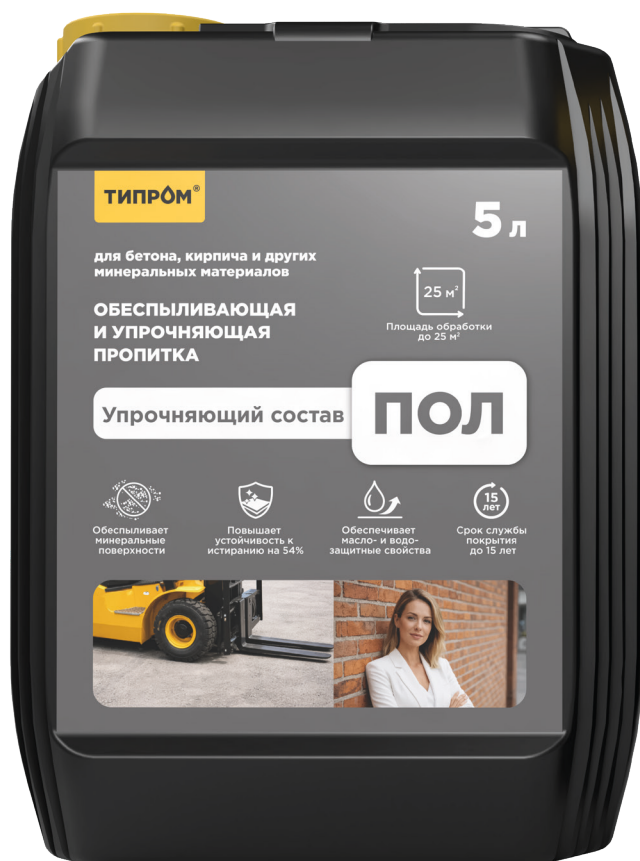

Площадь
обработки
1 л до 5 м²



Обеспыливает
минеральные
поверхности



Повышает
устойчивость к
истиранию на 54%



Обеспечивает
масло- и
водозащитные
свойства



Срок службы
покрытия
до 15 лет

- состав готов к применению и не требует приготовления
- полностью обеспыливает и упрочняет поверхность минерального материала
- усиливает насыщенность цвета и придаёт полуматовый блеск
- может колероваться цветными пигментами
- повышает устойчивость поверхности к механическому истиранию на 54%
- придает поверхности водозащитные свойства
- препятствует образованию масляных и бензиновых пятен
- обеспечивает стойкость к воздействию слабых кислот и щелочей
- предотвращает коррозию бетона
- срок службы защитного покрытия до 15 лет



Подробнее
о продукте

Обеспыливающая и упрочняющая пропитка, представляющая собой высокоэффективную композицию на основе акриловых сополимеров глубокого проникновения с модифицирующими добавками. Активные компоненты состава проникают в капиллярно-пористую структуру материала надежно связывают его частицы и создают прочный армирующий слой. Применение состава позволяет полностью устранить эффект пыления бетона, старого кирпича, штукатурки, натурального камня (известняка, ракушечник), значительно повышая их устойчивость к истиранию. «Типром ПОЛ» эффективно решает проблему износа поверхности пола и стен, предотвращает образование микротрещин и защищает поверхность от проникновения влаги и масел. В результате обработки повышается устойчивость поверхности к интенсивным нагрузкам и долговечность материалов конструкции, также существенно облегчается процесс уборки.

Область применения:

Состав применяется на горизонтальных и вертикальных поверхностях для обеспыливания и упрочнения бетона, кирпича и других минеральных материалов. Состав обеспечивает защиту поверхностей, расположенных внутри помещений на объектах с повышенной эксплуатационной нагрузкой — склады, производственные цеха, гаражи, автостоянки, торговые центры, рынки и другие объекты с высоким пешеходным и транспортным трафиком. Также состав рекомендован к применению в отделке внутреннего пространства помещений в индустриальном стиле (лофт). При необходимости состав можно колеровать.

ВНИМАНИЕ! Нанесение состава на поверхность бетона допускается не ранее 28 суток после заливки. Применение состава может вызывать эффект легкого тонирования и гляцевания поверхности. Для устройства разметки на бетонной поверхности, обработанной составом «Типром ПОЛ», рекомендуется использовать акриловые краски, соответствующие требованиям ГОСТ Р 51256-2011 и ГОСТ Р 52575-2006.

Инструкция по применению:

- Перед применением состав необходимо тщательно перемешать;
- Работы проводить при температуре от +5 °C до +35 °C;
- Состав наносить равномерно на сухую и чистую поверхность путем разлива с последующим распределением по поверхности при помощи валика или щеток с мягким ворсом;
- Если на поверхности присутствуют высолы или другие

устойчивые загрязнения, перед нанесением поверхность следует очистить с помощью состава «Лепта Химфрез»;

- При обработке горизонтальных поверхностей объема состава должно быть достаточно, чтобы поверхность оставалась равномерно «белесой» в течение не менее 30 минут после нанесения. Избытки материала (лужи) следует равномерно перераспределять по поверхности, не допуская образования отдельных темных участков;
- При обработке наклонных и вертикальных поверхностей нанесение производить кистью, валиком в два-три слоя с интервалом не более 30 минут;
- Эксплуатация поверхности допускается не ранее 24 часов после обработки. В случае интенсивных нагрузок — не ранее 48 часов.

Меры предосторожности:

- Работы производить в средствах индивидуальной защиты: защитных очках, резиновых перчатках;
- При попадании на кожу или в глаза промыть большим количеством воды;
- Тару не использовать для пищевых продуктов.

Условия хранения, транспортировки и утилизации:

- Гарантийный срок хранения — 24 месяца с даты изготовления, при условии хранения в закрытой заводской таре, в сухих помещениях при температуре от 0 °C до +30 °C, вдали от отопительных приборов и прямых солнечных лучей;
- Хранить и транспортировать в вертикальном положении;
- Допускается перевозка при температуре от -15 °C до +35 °C;
- Допускается до 4-х циклов замораживания-оттаивания;
- Хранить в местах недоступных для детей и животных;
- Утилизировать в соответствии с действующим законодательством.

Расход материала: 1 л до 5 м² в зависимости от пористости поверхности.

Состав: акриловые сополимеры, модифицирующие добавки, вода.

Не подлежит обязательной сертификации.

Сделано в России.

Типром Pol CTO 001-59355715-2015

САЗИ

Поставщик:

ООО «ПК «САЗИ», Россия, 140005, МО, г. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15А, пом/ком 13/8.

Производитель:

ООО «Химтех-Р», Россия, 140005, МО, г. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15А.

+7 (495) 221-87-60, +7 (495) 565-45-87
tiprom@sazi-group.ru

SAZI-GROUP.RU

ТИПРОМ®

Спецификация дополнена и переработана 01.05.2026 г.

Характеристики продукта конкретной партии могут отличаться от указанных в данной Спецификации. Ознакомиться с актуальной информацией и гарантиями нашего предприятия относительно качества товара Вы можете по телефону: +7 495 565-45-87 или на сайте www.sazi-group.ru